



Potentia® jonovarokekaappi



Miksi E Avenuen toimintamalli?

- Kaapelijakokaapit ovat tehdasolosuhteissa oikeilla työkaluilla oikein valmistettuja
- Takuu- ja vastuukysymykset selvät
- CE-merkintä, tarkastuspöytäkirja
- Kappalekoestukset standardin vaatimuksen mukaisesti
- Ei puuttuvia osia
- Työ etenee jouhevasti:
 - Nopea asennus maastossa
 - Nostokorvat pois
 - Aurasviitan säätö
 - Kaapelin kytkentä ja merkintä (valmiit merkit)
- Ympäristöystävällinen
- Ei kuljetuslavoja
- Ei pahvi- tai muovijätettä




Jonovarokejakokaappi

E Avenue Oy:n jonovarokejakokaappisarja on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin. Mekaanisen kestävyuden lisäksi suunnittelussa on asetettu vaatimuksia kaapin tyylikkääälle ulkonäölle ja toiminnallisuudelle mm. kaapeleiden nopealle kytkennälle. Viimeistely ulkokuori on vankkarakenteinen ja luontevasti ympäristöön mukautuva.

Jonovarokejakokaappisarjassa on 5 erilevyistä kaappia. Kaapit toimitetaan työmaalle täysin kalustettuina asennusvalmiina kokonaisuuksina:

- IP 20 -suojattu kiskosto
- Jonovarokkeet liittimiseen ja merkintöineen
- Kaapelimerkit
- Kaapin tunnuskilpi
- Kyllästetyt tukipuut asennettuna
- Nostokorvat
- Aurasviitta
- Sulakkeet (optio)



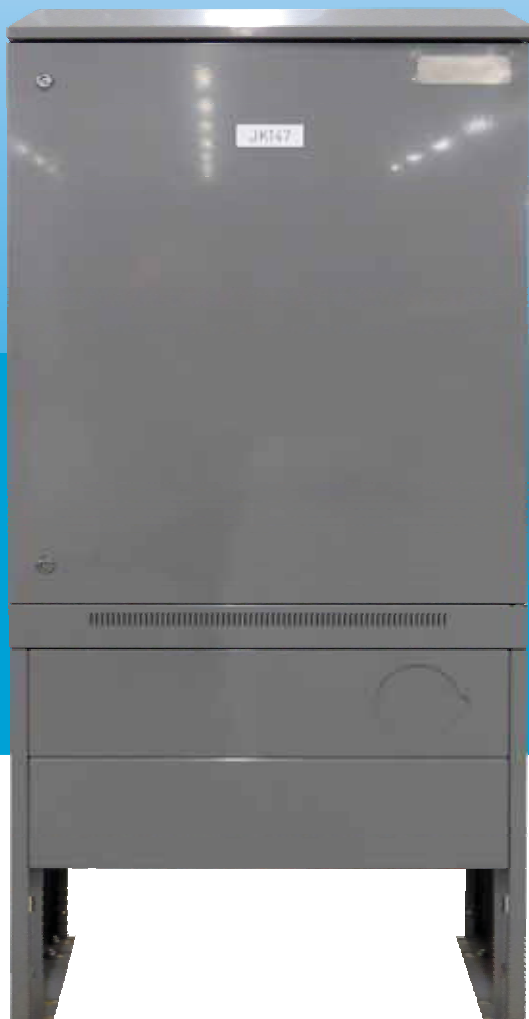

Jonovarokekaappi ALUMIINI

Kevyet ja ruostumattomat kaapelijakokaapit valmistetaan sileästä 2 mm alumiinilevystä (AlMg3). Kaapin ilmankierrosta on huolehdittu ala- ja yläosassa olevien tuuletusrilöiden avulla. Kaapin ovi ja sokkelin etulevyt ovat poistettavissa ilman työkaluja kaapeloinnin helpottamiseksi.

Jalustat

Jalustat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.

Pintakäsittely

Maalauksena kaapeissa ja jalustoissa on pulverimaalaus jonka vakiovärisävy on RAL 7037 (harmaa). Muita värisävyjä on mahdollista käyttää erikoistilauksesta samoin kuin antigraffitimaalia.

Mitat

Kaapin ja jalustan

- yhteiskorkeus 1857 mm
(kaappi 1152 mm, jalusta 705 mm)
- Leveydet 400 / 600 / 850 / 1050 / 1350 mm



Jonovarokekaappi KUUMASINKITTY

Pitkäikäinen ja tukeva rakenne, valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Kaapin ilmankierrosta on huolehdittu ala- ja yläosassa olevien tuuletusrilöiden avulla. Kaapin kansiluukku ja sokkelin etulevyt ovat poistettavissa ilman työkaluja kaapeloinnin helpottamiseksi.

Jalustat

Jalustat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.

Pintakäsittely

Maalauksena kaapeissa ja jalustoissa on pulverimaalaus jonka vakiovärisävy on RAL 7037 (harmaa). Muita värisävyjä on mahdollista käyttää erikoistilauksesta samoin kuin antigraffitimaalia.

Mitat

Kaapin ja jalustan

- yhteiskorkeus 1670 mm
(kaappi 980 mm, jalusta 690 mm)
- Leveydet 400 / 600 / 850 / 1050 mm